


Capatect Gewebe 650

Speciaal glasvezelweefsel als wapening in Capatect-gevelisolatiesystemen.



Materiaal

Toepassing	Wapeningsweefsel om in te bedden in: <ul style="list-style-type: none">■ Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190■ Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M, 186M Sprinter, 170, 131 SL, 133 LEICHT■ Capatect-CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850■ Capatect-ArmaReno 700■ CarboNit
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">■ bestand tegen alkaliën■ hoge treksterkte■ schuifvast■ vrij van weekmakers■ strakgesneden kanten■ maaswijdte 4 x 4 mm
Verpakking	rol van 50 meter, 1100 mm breed = 55 m ²
Kleur	Oranje
Opslag	Droog, spanningsvrij en op een vlakke ondergrond bewaren. Tegen zon, warmte en mechanische beschadigingen beschermen.
Technische eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">■ Coating: 20–30 %, organisch■ Treksterkte: (langs en dwars): 1750 N / 5 cm■ Oppervlaktemassa: 165 g/m² ± 5 % conform DIN 53854■ Verlies van scheursterkte na opslag met alkaliën: < 50 % (28 dagen NaOH 5% of 24 uur alkalische oplossing pH 12,5/ 60° C)
Aanvullende producten	<ul style="list-style-type: none">■ Capatect-Diagonalarmierung 651/00 Speciaal voorgesneden glasweefsel op alle hoeken van gevelopeningen, bijvoorbeeld bij ramen en deuren. Afmeting: ca. 330 x 500 mm Verpakkingseenheid: Karton van 100 stuks■ Capatect-Sturzeckwinkel 651/20 Speciaal voorgevormd glasweefsel voor de binnenzijde van de neggekant en aansluit bovendorpel. Afmeting: ca. 200 x 200 mm Lengte neggekant tot 20 cm. Verpakkingseenheid: Karton van 25 stuks

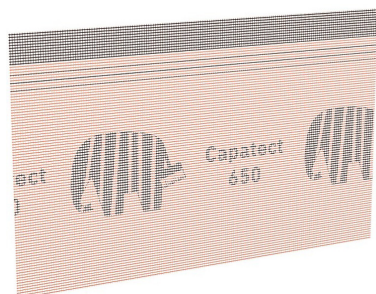

Verwerking

Verbruik	1,1 m ² /m ²
Verwerking	<p>De bij het systeem horende wapeningsmortel aanbrengen op de isolatieplaat. De inbeddingslaagdikte is ca. 2/3 van de totale laagdikte. Vervolgens het wapeningsweefsel zonder plooiën inbedden en horizontaal of vertikaal aandrukken. Het weefsel ca. 10 cm overlappend aanbrengen. Daarna nat-in-nat overpleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt.</p> <p>De dikte van de wapeningslaag is afhankelijk van de soort wapeningsmortel.</p>

Verwijzingen

Afval	Materiaalresten met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.
Servicecentrum	<p>DAW Belgium B.V. Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be</p>