

Capatect Putzabschlußprofil 661/56-60

Kunststofprofiel met rechte rand en aangehechte weefselstrook voor het afsluiten en de scheiding van pleisterlagen.


Materiaal

Toepassing	Voor de vorming van af- en aansluitingen aan Capatect gevelpleisters. Een zuivere en rechte zijdelingse begrenzing van pleisterlagen bv. bij een pleisterstructuur- of kleurwissel en als afsluitprofiel voor de vorming van dilatatievoegen (niet in ETICS).
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ hoekprofiel van kunststof, geperforeerd. ■ rechte rand ■ hetzelfde weefsel als in de wapening, geen systeemvreemd materiaal ■ bestand tegen UV ■ zuivere scheiding van de pleister ■ bestand tegen veroudering ■ eenvoudige verwerking
Verpakking	Karton met 25 stuks à 2,5 m = 62,5 m
Kleur	Profiel: wit, weefsem: oranje
Opslag	Vlak, vrij van spanningen, beschermd tegen constante zonnestrallen, opwarming of mechanische belasting.
Technische eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Materiaalbasis: Profiel: hard PVC ■ Aandeel kunststof: hard PVC
Product-nr.	661

Product-Nr.	Gauge	dikte pleister	breedte profiel	breedte weefselstrook
661/56	recht	5 mm	24 mm	ca. 13 cm
661/59	recht	15 mm		
661/60	recht	20 mm		

Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond	De ondergrond moet effen, zuiver, droog, solide, draagkrachtig en vrij zijn van losse deeltjes.
Verbruik	1,0 m/m
Verwerkingsomstandigheden	Tijdens de verwerking en de droging mogen de temperaturen van de omgeving en de ondergrond niet onder + 5 °C en boven + 30 °C liggen.

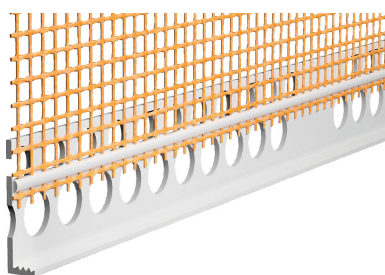

Montage

De wapeningsmortel in de breedte van de weefselstrook over de hele oppervlakte aanbrengen en het profiel horizontaal en verticaal uitlijnen. De wapeningsmortel scherp over het weefsel aftrekken. Als het pleisterafsluitprofiel vóór de wapening van het vlak aangebracht wordt, moet het weefsel van het vlak tot aan de pleisterrand aangebracht worden, zodat voldoende weefseloverlapping in het bereik van de voegen gewaarborgd is. Het profiel steeds zo inbouwen dat eventueel optredend water ongehinderd kan afvloeien. Van bovenaf gezien mogen er na het aanbrengen van de eindpleister geen kantjes uitsteken. De rand blijft als optische scheidingslijn zichtbaar.

Verwijzingen

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be