


Capatect Sockelschiene Plus 6700

Geëxtrudeerd lichtmetalen profiel, in trogvorm, met op voorhand vormgegeven druiplijst.

Materiaal

Toepassing	Systeemaansluitprofiel met speciaal profiel en afwerkkant voor de Capatect gevelisolatiesystemen.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">■ Geëxtrudeerd aluminium■ Creëert een gesloten onderkant van het systeem■ Uitgelijnde, nette afwerking■ Gerichte afvoer van regenwater
Kleur	Aluminium, natuur
Opslag	Vlak opslaan, droog en beschermd tegen vocht bewaren.
Aanvullende producten	<p>Capatect Sockel-Eckprofiel Plus 6690 90° flexibel hoekprofiel; de muurzijde is open in "V"-vorm, om eendelige buitenhoeken te maken. Bevestigen met minstens twee slagschroeven per been. Lengte : 835 mm</p> <p>Capatect Sockelschienen-Aufsteckprofiel Plus 6680 Om op de voorste opstaande rand van de sokkellijsten te plaatsen. 6680/10 Type 10 voor diklagige wapening, dikte: 6–10 mm Lengte: 200 cm 6680/15 Type 15 voor diklagige wapening en krabpleister, dikte: ca. 15 mm Lengte : 200 cm</p> <p>Capatect Sockelaufsteckprofiel Stranggepresst 689/20 Kunststofprofiel op rol om zonder voegen op de sokkellijsten te plaatsen. Voor pleisterdikte ca. 3 mm. Rol 50 m.</p> <p>Capatect Sockelaufsteckprofiel Eckprofiel Stranggepresst 689/21 Kunststof hoekprofiel om op de sokkellijst te plaatsen. Voor pleisterdikte ca. 6 mm.</p> <p>Capatect Montage-Set 619/00 (klein) Om de Capatect-Sockelschienen te bevestigen. Karton van: 80 slagschroeven, diameter 6 mm, lengte 60 mm 20 verbindingstukken voor de sokkellijsten</p>

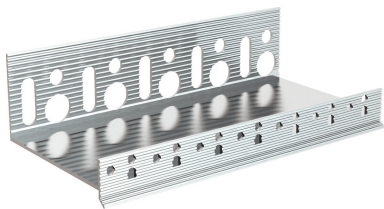

Capatect-Montage-Set 619/01 (groot)

Om de Capatect-Sockelschienen te bevestigen.

Karton van:

150 slagschroeven, diameter 6 mm, lengte 60 mm

40 verbindingstukken voor sokkellijsten

50 afstandsstukken, dikte 3 mm

Capatect-Distanzstücke-Set 634/50

Voor het overbruggen van oneffenheden in de muur. Product van hard pvc.

Verpakkingseenheid = karton van:

190 stuks, dikte = 3 mm

190 stuks, dikte = 5 mm

20 stuks, dikte = 10 mm

Capatect-Montage-Schlagschrauben 61

Voor het bevestigen van de Capatect-Sockelschienen

Diameter 8 mm, lengte 60 mm - productnummer 612/06

Diameter 8 mm, lengte 80 mm - productnummer 612/08 karton van 100 stuks

Product-nr.

Product-nr.	Voor isolatiedikte (mm)	Diepte (mm)	Lengte (mm)	Verpakking/pak
6700/02	20 mm	23 mm	2000	10 stuks= 20 m
6700/03	30 mm	33 mm		
6700/04	40 mm	43 mm		
6700/05	50 mm	53 mm		
6700/06	60 mm	63 mm		
6700/08	80 mm	83 mm		
6700/10	100 mm	103 mm		
6700/12	120 mm	123 mm		
6700/13	130 mm	133 mm		
6700/14	140 mm	143 mm		
6700/15	150 mm	153 mm		
6700/16	160 mm	163 mm		
6700/18	180 mm	183 mm		
6700/20	200 mm	203 mm		
Speciale profielen op aanvraag				

Verwerking

Vorbereitung van de ondergrond

De uitstekende mortelbramen verwijderen en de holtes in de pleister opvullen. Eventuele resten van vette substanties op de profielen verwijderen.

Verbruik

1,0 m/m

Montage

De sokkellijsten Capatect Sockelschiene Plus 6700, gekozen in functie van de dikte van het isolatiemateriaal, pas en loodrecht uitlijnen op de ondergrond bevestigen met de schroeven Capatect-Montage-Schlagschrauben 612, op een afstand van ongeveer 30 cm (3 st/m). De lange boorgaten zorgen voor een perfecte uitlijning.

De sokkellijsten worden verbonden met Capatect-Sockelschienen-Verbinder 698/01. Ondergrondtoleranties worden met de Capatect-Distanzstücken 634/50 opgevangen.

Verwijzingen

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be

Technische informatie 6700 · Edition: 02-2023

Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.